




# Tulplast®



UNIVERSAL  
KUNSTSTOFF  
GRIFF

## BEFESTIGUNG VON BETONSOCKEL KUNSTSTOFF

Stabile Konstruktion,  
aussergwoehliche  
Witterungsbestaendigkeit.

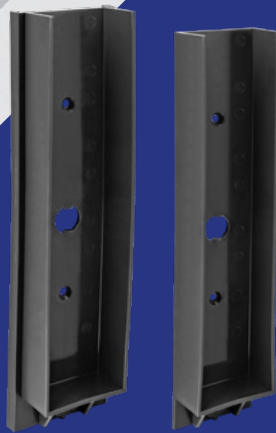


Befestigung  
von Betonsockel  
Kunststoff




# Befestigung von Betonsockel Kunststoff

## Standardversion: MPT

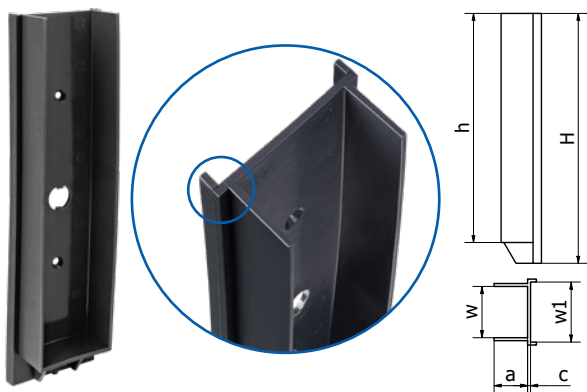

ART.-NR	TYP	h [mm]	W [mm]	w1 [mm]	a [mm]	c [mm]	H [mm]
3576	<b>MPT42x200x35</b>	195	44	61	34	3	215
4006	<b>MPT50x200x30</b>	195	52	61	31	3	215
3493	<b>MPT50x250x30</b>	245	52	61	31	3	265
4007	<b>MPT57x200x33</b>	195	59	61	33	3	215
4008	<b>MPT57x300x33</b>	295	59	61	33	3	315

## Eckversion: MPT/N

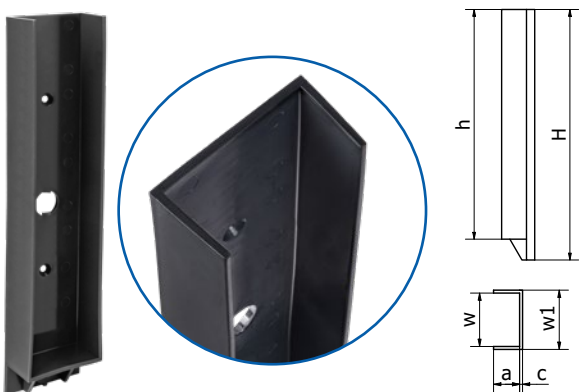

ART.-NR	TYP	h [mm]	W [mm]	w1 [mm]	a [mm]	c [mm]	H [mm]
3577	<b>MPT/N42x200x35</b>	195	44	49	34	3	215
4009	<b>MPT/N50x200x30</b>	195	52	58,5	31	3	215
3569	<b>MPT/N50x250x30</b>	245	52	58,5	31	3	265
4010	<b>MPT/N57x200x33</b>	195	59	67	33	3	215
4011	<b>MPT/N 57x300x33</b>	295	59	67	33	3	315



Stoff: Polyethylen.

Farbe RAL 9005



RAL 7016



RAL 7040




RAL 6005



RAL 8028



BETONFARBE



Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit im Vergleich mit Metallgegenständen.

Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle Nivellierung der Befestigung in Bezug auf den Zaunpfosten.

Stabile Haltung der Betonplatte.

Geeignet fuer Betonsockel von unterschiedlichen Breiten

### Eigenschaften:

- Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen,
- aussergewöhnliche Witterungsbeständigkeit (UV-Strahlung, Frostbeständigkeit),
- einfache und schnelle Montage,
- gleichmaessiges Aussehen des Betonsockels mit einer Kunststoffschelle,
- wirtschaftliche Vorteile
- keine Kratzer waehrend Transport und Montage,
- keine Korrosion



## Meisterwerk des technischen Denkens

Stabile Konstruktion




## Repräsentativ und kohärent

Perfekte Anpassung der RAL-Farbe an einen Zaunpfosten



## Uebrigtes Zubehoer von Gittermattenzaeunen im Angebot

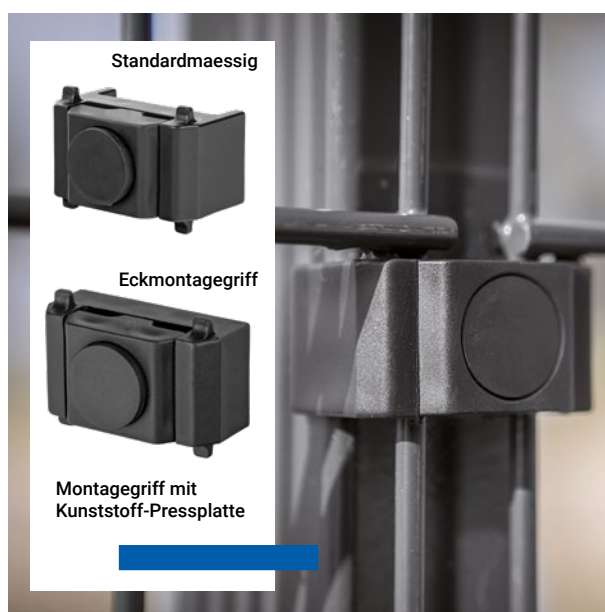

Scanne und sieh an.  
Uebrigtes Zubehoer von  
Gittermattenzaeunen im Angebot

Tulplast Socha Sp. J.

ul. Wiosenna 27, 62-021 Paczkowo

tel. +48 604 909 051, +49 151 451 902 04

[order@tulplast.pl](mailto:order@tulplast.pl)

[piotrborkowski@tulplast.pl](mailto:piotrborkowski@tulplast.pl)

[www.tulplast.pl](http://www.tulplast.pl)